




威腾电气
WETOWN ELECTRIC



GALAXY 银河系列 工商业储能 215kWh/232kWh

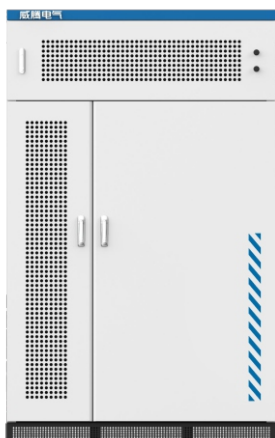

极致安全



电能优化



高效灵活



智能控制



适应性强

系统柜型号	WTESS-100K-215LS	WTESS-100K-232LS
电池参数		
电池系统额定电量	215kWh	232kWh
电池系统配置	215kWh/1P240S	232kWh/1P260S
直流工作电压范围	DC 672V ~ DC 864V	DC 728V ~ DC 936V
电池系统额定电压	768V	832V
电芯容量 / 电芯材质	280Ah/LFP 3.2V	280Ah/LFP 3.2V
温度检测	电芯 + 铜排	电芯 + 铜排
变流器参数		
额定输出功率	100 KVA	100 KVA
最大输出功率	110 KW	110 KW
额定电网电压	400 Vac,3W+N+PE	400 Vac,3W+N+PE
输出电压频率	50 Hz	50 Hz
总谐波失真 (ITHD)	< 3% (额定功率)	< 3% (额定功率)
接入方式	三相三线 / 三相四线	三相三线 / 三相四线
系统效率		
变流器效率	99.05%	99.05%
充放电倍率	≤ 0.5 C	≤ 0.5 C
常规参数		
冷却方式	风冷	液冷
消防系统	气溶胶 / 全氟己酮	气溶胶 / 全氟己酮
运行温度范围	-20°C ~ 50°C	-20°C ~ 50°C
循环寿命	≥ 6000 次	≥ 6000 次
净重(含电池包)	2600 KG	2600 KG
防护等级	IP55	IP55
允许海拔	≤ 2000m	≤ 2000m
整柜尺寸(W*D*H)	1300×1300×2100 mm	1300×1300×2100 mm
通讯参数		
对外通讯方式	以太网、RS485	以太网、RS485
通讯协议	Modbus TCP/IP、modbusRTU	Modbus TCP/IP、modbusRTU



威腾电气 官方微信

江苏威腾能源科技有限公司

地址：江苏省扬中市经开区港兴路1号

电话：4008286866

邮箱：wetown@wetown.cc

网址：www.wetown.com